




CODO 45° UF



DATOS TÉCNICOS	
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Marca	TIGGER
Presión Nominal	10 Bar
Color	Gris
Material	PVC-U
Grado de Inclinación	45°
Sist. empalme	Unión flexible (UF)
Anillo	EPDM/NBR/SBR (NTP ISO4633)
Fabricación	Inyectado
Norma Técnica	NTP ISO 1452
Vida Útil	50 años
Garantía de fabricación	50 años

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con tuberías NTP ISO 1452 de Unión Flexible
- Sistema de empalme en ambos lados campana con unión flexible
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- Aplicación para sistemas de agua: redes públicas, acueducto, riego, etc.

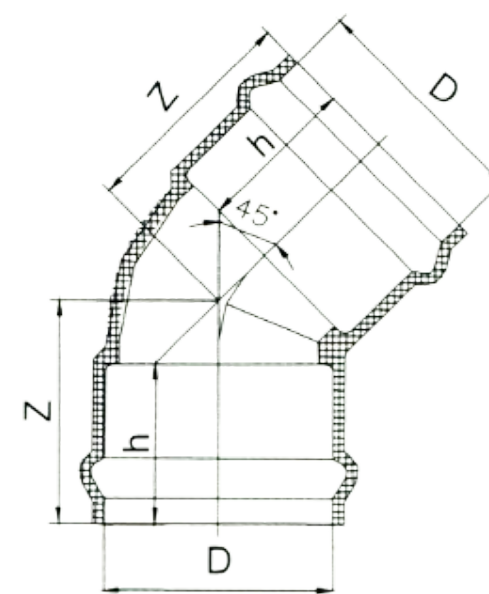

Vista de sección transversal de tipo informativa.



Especificaciones

Descripción	Diámetro Nominal (mm)
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 63MM	63 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 75MM	75 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 90MM	90 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 110MM	110 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 140MM	140 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 160MM	160 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 200MM	200 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 250MM	250 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 315MM	315 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 355MM	355 MM
CODO UF 45° NTP ISO 1452 - 400MM	400 MM

